






YU COVER (Premium U.07)

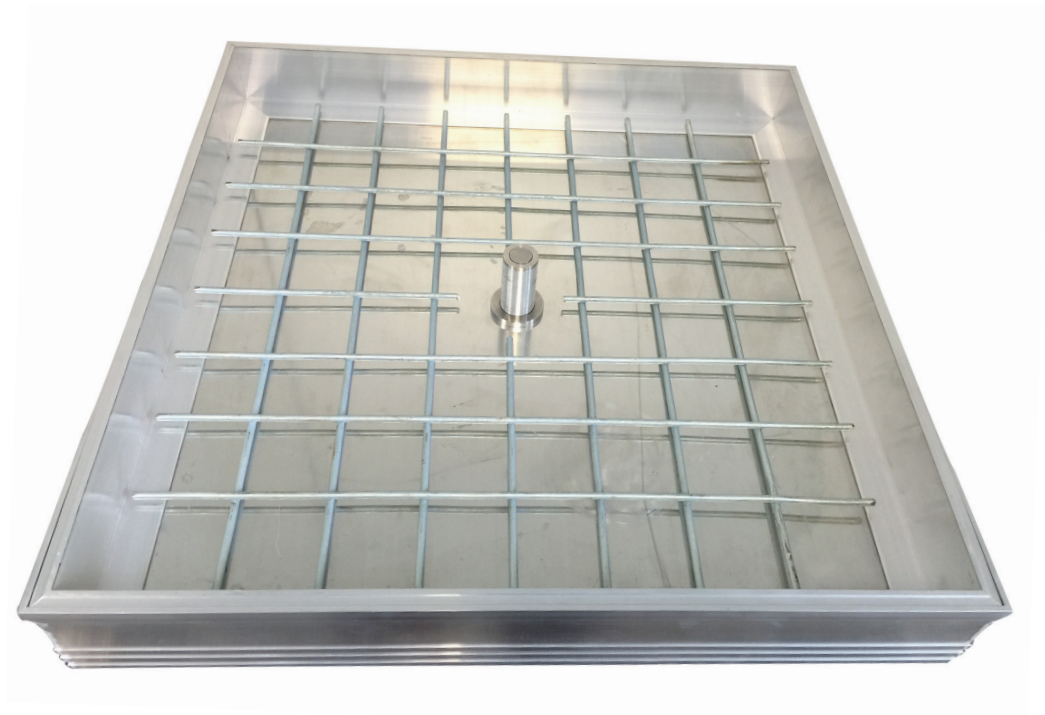

PRODUCTFILE 101033-00 (01)

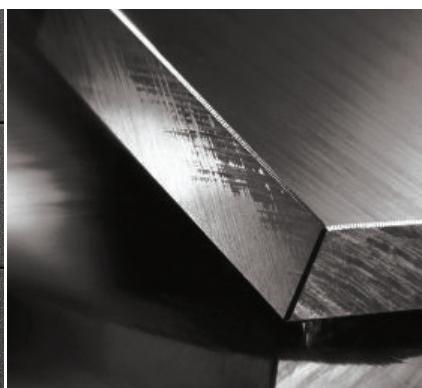

YUCON SOLUTIONS bvba
Fraterstraat 109a
9820 MERELBEKE
BELGIUM

info@about-yu.com
order@about-yu.com
www.about-yu.com

BE 0508 855 070

Le couvercle à remplir YU. Premium U.07 est un couvercle de sol en aluminium avec une hauteur d'installation de 70 mm. L'ensemble est monté avec des profils Yucon®, ce qui fait que la cuve intérieure repose sur le cadre extérieur est qu'il n'y a aucune tension entre les deux cadres quand on lève la cuve intérieure.

Au centre du couvercle l'Univers 25.02 remplace les éléments d'angle traditionnels.

Ce couvercle à carreler applique la technologie Dis.Cover Technologie®, dans laquelle les boulons qui demandent de l'entretien et le filetage sensible aux dommages sont remplacés par une cheville de levage DCT.

Une cheville de levage DCT est fabriquée en inox 1.4057. Cet inox martensitique est magnétique, affiné et a une résistance élevée (même à de basses températures). Ce type de métal est résistant à la corrosion de contact et convient parfaitement pour des composants structurels exigeants qui doivent résister à la corrosion de l'eau salée et pour des composants qui sont en contact avec le cuivre.

L'inox martensitique est utilisé pour les composants de construction dans l'industrie agroalimentaire et dans la construction de machines ; il respecte les normes les plus strictes. La cheville de levage DCT est protégée contre le vandalisme et ne peut pas bloquer. Le caoutchouc en EPDM au sommet de la tête de la cheville de levage verrouille entièrement l'élément de levage. Il faut prévoir un Premium Keybag (art. 19103100000001, cf. accessoires) à chaque adresse (de chantier). Cet instrument de levage permet à l'utilisateur de lever ce couvercle en toute sécurité tout en protégeant le dos.

LES CARACTÉRISTIQUES

Matière :	AlMgSi 0.5 Alloy Alu
Autres:	Armature en treillis en acier galvanisé Cheville de levage DCT en inox 1,4057. Joints d'étanchéité EPDM, largeur 20mm
Mécanisme de levage:	Dis.Cover Technologie, Univers 25.02

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander les fiches techniques des différents composants

SYNTHESE DES PRINCIPALES DIRECTIVES

Contrôlez le couvercle de sol avant et après l'installation pour vérifier l'état et le fonctionnement de tous les éléments. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de dommage visuel et que l'utilisation soit sûre. Ces couvercles de sol doivent être intégrés à l'horizontale, et jamais dans des environnements présentant des températures supérieures à 70°C.

Si le couvercle à carreler entre en contact avec des vapeurs agressives, des gaz et/ou autres, il faut vérifier quels traitements de protection appliquer. En tant que fabricant, nous sommes affiliés auprès de centre de connaissances comme l'Aluminium Center Belgium. Ainsi, nous pouvons vous fournir les conseils nécessaires.

Si vous utilisez des durcisseurs rapides et/ou des moyens de protection contre le gel dans le béton, tous les composants qui entrent en contact avec le béton doivent être munis d'une couche de protection. (ex. goudron d'époxy). Il est déconseillé d'utiliser des bitumes chauds. On ne peut dépasser la charge maximale indiquée de 15KN par m² pour les couvercles de sol.

GARANTIE

Si un composant ne fonctionne pas bien ou est défectueux dans des conditions d'utilisation normales et dans une période d'un an après la date d'installation, il est réparé ou remplacé gratuitement.

Les cas suivants sont exclus de cette garantie :

- Une application inadéquate
- Un dommage dû au transport
- Une mauvaise installation
- Le non-respect des instructions d'utilisation et/ou d'entretien.

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	OUVERTURE LIBRE	HAUTEUR	PROFONDEUR	POIDS	ELEM. DE LEVAGE	CLASSE
10103303000300	0300 x 0300 mm	0200 x 0200 mm	070 mm	055 mm	03340 g	1	A
10103304000400	0400 x 0400 mm	0300 x 0300 mm	070 mm	055 mm	04940 g	1	A
10103305000500	0500 x 0500 mm	0400 x 0400 mm	070 mm	055 mm	06880 g	1	A